

Wägeterminal IT3



Universeller Einsatz

Geeignet für schwierige Umgebungsbedingungen mit hohen Hygiene-Anforderungen wie z. B. in Lebensmittel-, Pharma- und Chemiebetrieben.

Hoher Bedienungskomfort

Eine gut lesbare Farbanzeige für Gewicht, Zusatzdaten und die Klartext-Bedienerführung, verbunden mit einer leichtgängigen Tastatur, sichern eine schnelle und fehlerfreie Bedienung.

Wäge-Elektronik

IT3 ist vorgesehen zum Anschluss von Analog-DMS-Waagen bei einer Eingangs-Impedanz von 43 Ohm–3,3 kOhm (geeignet z. B. für 8 x 350-Ohm-Wägezellen) oder zum Anschluss über Zenerbarrieren bei einer Eingangs-Impedanz von 87,5 Ohm–3,3 kOhm (geeignet z. B. für 4 x 350-Ohm-Wägezellen). Die eichfähige Auflösung beträgt 10.000 d. Der Einsatz als Mehrbereichs-Waage (z. B. 3 x 3000 d) oder als Mehrteilungs-Waage ist möglich.

Optional können auch digitale Wägezellen angeschlossen werden.

Wägeterminal für eichfähige Tisch-, Boden- und Fahrzeugwaagen

Einfach und schnell zu bedienen durch Klartext-Bedienerführung

Datenübertragung zum PC

Nach jeder Wägung Übertragung aller eingegebenen Daten, Datum, Zeit und Gewicht, Speicherung auf PC-Festplatte.

PC ONLINE Betrieb

Über optionale PC-Schnittstelle. Gewichts-Abfrage, Tarierung, Nullstellung und weitere Funktionen vom PC aus. Wahlweise mit eichfähigem Gewichtsspeicher im IT3 oder auf der PC-Festplatte.

Datenübertragung seriell oder über Ethernet.

Schalten und Dosieren

Über das optionale Ein-/Ausgangs-Modul können 2 Gewichts-Grenzwerte überwacht werden. Start der Wägung und Tarierung sind von externen Tastern aus möglich. Alternativ können die Ein-/Ausgänge für einfache Abfüll-Vorgänge mit Start- und Stopp-Taster verwendet werden.

Webserver

Integrierter Webserver für Fernwartung und Konfigurationszwecke.

Wäge-Programm

Anzeige von Netto-, Tara- oder Bruttogewicht. Klartext-Bedienereführung mit Eingabe von bis zu 20 Zusatzdaten (z. B. Auftrags-Nr., Kunden-Nr., Produkt-Nr., usw.). Die Eingabe-Vorlauftexte und die Länge der Eingabedaten sind konfigurierbar.

Bei Verwendung der Applikationen BASIC, TRUCK und ONLINE können die Wägedaten intern eichfähig gespeichert werden.

Eine Stückzahl-Erfassung oder Gewichts-Summierung ist ebenfalls möglich.

Über steckbare Zusatz-Module kann der Einsatz von IT3 erweitert werden.

Wägebeleg-Ausdruck

Über optionale Drucker-Schnittstelle.

Vollständig konfigurierbarer Ausdruck auf Etiketten- oder Formular-Drucker.

Ausdruck von Gewichten, Gewichts-Summen, Datum, Zeit, Fest-Texten, eingegebenen Daten und berechneten Werten.

Anzeige und Tastatur

Leuchtstarker 5" (13 cm) Farbbildschirm für Gewichtsanzeige, Bediener-Dialoge und Kalibrierung.

Folientastatur mit nummerischen Tasten zur Eingabe von Handtara und Zusatzdaten, Waagen-Tasten zum Nullstellen und Tarieren sowie Funktions-Tasten.

Eingabe von Alpha-Zeichen über Tastatur-Mehrfachbelegung.

Wäge-Elektronik

Zum Anschluss von Analog-DMS-Waagen bei einer Eingangs-Impedanz von 43 Ohm–3,3 kOhm (geeignet für z. B. 8 x 350-Ohm-Wägezellen) oder Anschluss über Zenerbarrieren bei einer Eingangs-Impedanz von 87,5 Ohm–3,3 kOhm (geeignet z. B. für 4 x 350-Ohm-Wägezellen), eichfähige Auflösung 10.000 d. Interne Auflösung 524.000 d. Messwertrate 50–800 / Sek., Empfindlichkeit 0,33 $\mu\text{V}/\text{e}$.

Optionen: Anschluss von 2 Waagen über DADM, Anschluss von Digitalwaagen, externer Waagen-Anschluss mit einer ADCBox über RS485, maximale Kabellänge: 500 m.

Speicherung von Waagen-Störungen in internem FIFO-Speicher.

Schnittstellen-Optionen

Ein SIM-Steckplatz für:

Serielle Schnittstelle zum Anschluss von PC, Drucker, Fernanzeige oder Referenzwaage wahlweise RS232 oder RS485-4-Draht.

Belegdruck mit PC-Tool IT *CONFIGURATOR* konfigurierbar.

Ethernet-Modul zum Anschluss an TCP/IP Netzwerke oder Netzwerkdrucker.

Ferndiagnose über Internet möglich.

USB-Modul zum Anschluss an einen USB-Drucker oder eine USB-Tastatur.

DUAL-ISM zum Anschluss an 1- oder 2-kanalige Inkrementalgeber.

Ein Extension-Steckplatz für:

SIM-ETH3-Modul für 2. SIM-Steckplatz.

Feldbus-Modul für Profinet, Profibus DP oder Ethernet/IP.

Ein Steckplatz für digitale Ein- und Ausgänge oder Analog-Ausgang:

2 digitale Eingänge und 2 digitale Ausgänge, optoisoliert, 24 V DC, Ausgänge für Schaltpunkt-Überwachung oder einfache Abfüllungen.

Eingänge für Start Wägung und Tarierung oder für Start/Stopp der Abfüllung.

Zusätzlicher digitaler Ausgang

Optoisoliert, 24 V DC, für +/- Kontrolle oder Schaltpunkt-Überwachung.

Analogausgang

0–20 mA, 4–20 mA, 0–10 V, 2–10 V, 32.000 Teile zur analogen Gewichtswert-Ausgabe.

Datenspeicher

Netzausfallsichere Speicherung

Von Datum und Uhrzeit.

Applikations-Speicher:

BASIC: 9 Fest-Tarawerte,

COUNT: 9 Referenz-Gewichte,

TRUCK: 99 Erstgewichte,

FILL: 9 Produkte.

Kalibrierung

Von Waagen mit Analog-DMS-Wägezellen:
Einstellung als 1-, 2- oder 3-Bereichswaage oder
als Mehrteilungswaage.

Abgleich wahlweise mit Gewichten oder digital
durch Eingabe der Wägezellen-Empfindlichkeit.
Mit Linearisierungs-Möglichkeit.

Kalibrierung über Klartext-Bedienführung.
Alle Kalibrier- und Einstelldaten können zum/vom
PC übertragen oder ausgedruckt werden.

Bauformen

Wand-/Tisch-Version

- Wandmontage oder Tischaufstellung
- Edelstahlgehäuse in Schutzart IP69K
- Abmessungen B x H x T: 228 x 214 x 124 mm

Einbau-Version

- Einbau im Schaltschrank oder Schaltpult
- Edelstahlgehäuse, Front in Schutzart IP69K.
- Abmessungen B x H x T: 241 x 180 x 47 mm
Schalttafel-Ausschnitt: 223 x 162 mm

Bauformen:



Optionen

Interner eichfähiger Gewichtsspeicher

Zur Speicherung der letzten 1.000.000 Wägungen.

2-facher Waagen-Anschluss DADM

Zum Anschluss von 2 Analog-DMS-Waagen.

PC ScaleView

PC-Software für die Anzeige des Gewichts
und Waagenstatus-Informationen.

PC COM+ / PC ARCHIVE

Zur eichfähigen Gewichtswert-Speicherung
auf der PC-Festplatte.

IT CONFIGURATOR

PC-Tool für die Kalibrierung sowie für die
Konfiguration von Eingabe-Dialogen und
Druckbild-Gestaltung.

RTC Web Interface

Für die Ferndiagnose über eine
Ethernet-/Internet-Verbindung.

Ethernet-Anschlusskabel

Mit RJ45-Stecker, 5 m oder 10 m.

Schutzhaube


Aus Kunststoff, zum Schutz der Anzeige und
Tastatur vor Verschmutzungen.

IT3 – Standard-Programme

BASIC

Eichfähiges Wägeterminal

Eingabe von Bezeichnern, z. B. Auftrags-Nr. und Artikel-Nr., Tarierung, Wägung und Summierung, eichfähige Speicherung, Ausdruck des Wägebelegs, Datenübertragung zum PC.

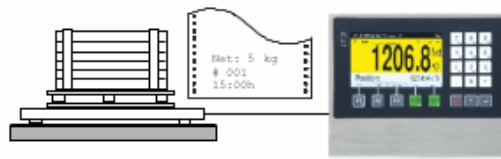


Boden- oder Tisch-Waage

Anschluss an:
Drucker, PC oder
Fernanzeige

TRUCK

Eichfähiges Fahrzeug-Wägeterminal

Erst-, Zweit- und Festtara-Wägung, eichfähige Gewichtswert-Speicherung (Alibispeicher), Wägebeleg-Ausdruck, Ampelsteuerung, Datenübertragung.

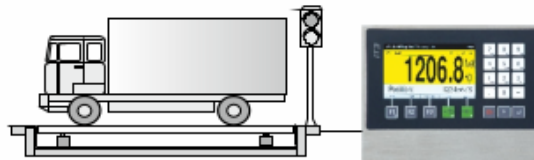


Fahrzeug-Waage

Anschluss an:
Wägebeleg-Drucker,
Ampel, PC oder
Fernanzeige

COUNT

Stückzahl-Wägeterminal

Stückgewichts-Ermittlung über Referenz-Waage, Stückzahl-Ermittlung mit Ref.-Gew.-Optimierung. Zugabe, Herausnehmen von Teilen, Plus-/Minus-Anzeige, Postenzähler, Summenspeicher.

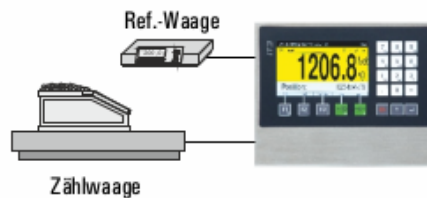


Zählwaage

Anschluss an:
Drucker und PC

CHECK

Stückgut-Kontroll-Wägeterminal

Kontrollwägung am Lagereingang, oder nach der Abfüllung. Gewichtskontrolle mit Ausgabe Min-/Max-Signale.

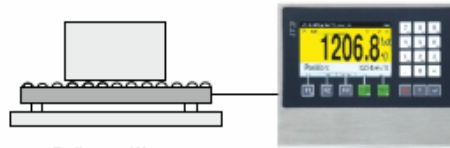

Rollgang-Waage

Anschluss an:
Relaisbox, Drucker
und PC

FILL

Einfache Abfüllsteuerung

Abfüllung oder Entnahme-Dosierung in Grob-/Feinstrom, mit Tarakontrolle und Vorhalt-Optimierung. Parameter-Speicher für 9 Produkte. Eingänge für Start- und Stopp-Signal.



Absackwaage

Anschluss an:
Relaisbox oder SPS,
Drucker und PC

ONLINE

Eichfähiges ONLINE-Wägeterminal

Gewichtswert-Übertragung, Tarierung oder Nullstellung auf Anforderung vom PC, PC-Anbindung seriell oder über Ethernet, eichfähiger Gewichtsspeicher wahlweise im IT3 oder auf PC.



ONLINE OP

Eichfähiges Wägeterminal im Feldbus

Erfassung von Gewicht und Betriebs-Daten, Abfüllung oder Entnahme-Dosierung, Steuerung über SPS oder PC. Eichfähige Wägedatenspeicherung.

